Hoja de datos de presentación

Ensamblajes de manguera para gases medicinales

Tuerca y boquilla para llave DISS | Conexión rápida hembra estilo Ohmeda | Conexión rápida DISS | Adaptador macho estilo Puritan

Adaptador macho estilo Allied | Conexión rápida macho estilo Ohmeda | Tuerca y boquilla DISS que se aprieta a mano

Características y beneficios:

- Construcción del resorte de acero inoxidable
- Cadena de acero inoxidable de 24 pulg de largo
- Fuerza de retracción de alta resistencia de 8 a 10 onzas

* Consulte los Términos y condiciones, documento n.° 99-0477, en nuestro sitio web: www.tri-techmedical.com para obtener la información completa.

Ensamblaje de la manguera y conjunto retractor

Retractor de manguera doble

Cómo hacer un pedido:

Número de parte	***Descripción***
88-0211	Conjunto retractor de manguera doble para diám. interior de 1/4 pulg
88-1117	Conjunto retractor de manguera doble para diám. interior de 5/16 pulg

Tel. 1-800-253-8692 -o- 440-937-6244 Fax. 440-937-5060
correo electrónico Doméstico: sales@tri-techmedical.com correo e Internacional: internationalsales@tri-techmedical.com
dirección de sitio web: www.tri-techmedical.com

Hoja de datos de presentación

Para salidas de gas del techo

Dimensiones

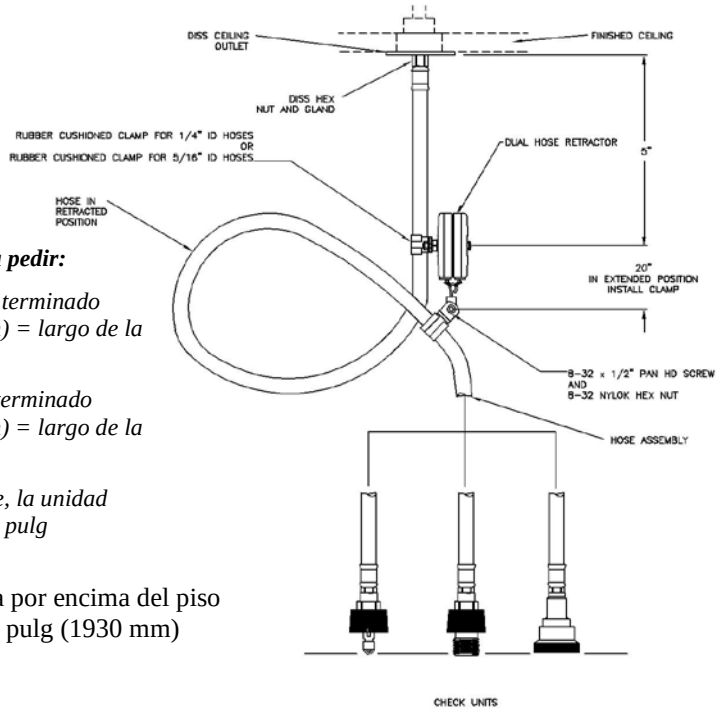

Para determinar el largo deseado de la manguera a pedir:

Con retractor de manguera: *Distancia entre el piso terminado y el techo terminado, menos 4 pies, 8 pulg (1422 mm) = largo de la manguera*

Sin retractor de manguera: *Distancia entre el piso terminado y el techo terminado, menos 6 pies, 4 pulg (1930 mm) = largo de la manguera*

Nota: *Al utilizar las ecuaciones dadas anteriormente, la unidad de retención terminará a aproximadamente 6 pies, 4 pulg (1930 mm) por encima del piso terminado*

Altura recomendada por encima del piso terminado: 6 pies, 4 pulg (1930 mm)

Cómo hacer un pedido: Sistema de pedidos modular fácil de usar. Complete los 12 espacios en blanco para especificar la manguera que satisface ***sus*** necesidades.

H | C | S | G | G | L | L | L | I | I | O | O | A |

A = Grado del ángulo
90 = *90 grados (opcional)*

I = Conexión de entrada O = Conexión de salida
Utilice estos códigos tanto para la entrada como para la salida:

MM = *Adaptador macho estilo Ohmeda*
PM = *Adaptador macho estilo Puritan*
RM = *Adaptador macho estilo Oxequip*
MF = *Acople hembra estilo Ohmeda*
PF = *Acople hembra estilo Puritan*
DV = *Válvula de demanda macho DISS (una retención)*
WT = *Tuerca y boquilla hembra, hermética, llave DISS*
HT = *Tuerca y boquilla DISS, apriete a mano*
2M = *Rosca para tubo macho de 1/8 pulg*
2F = *Rosca para tubo hembra de 1/8 pulg*
AM = *Adaptador macho estilo Allied Chemetron*
EM = *Adaptador macho estilo Oxequip "07"*
SM = *Adaptador macho estilo Schrader giratorio*
AF = *Acople hembra estilo Allied Chemetron*
SF = *Acople hembra estilo Schrader*
BA = *Adaptador de estructura macho DISS*
4M = *Rosca para tubo macho de 1/4 pulg*
4F = *Rosca para tubo hembra de 1/4 pulg*
XX = *Extremo vacío*

L = Largo de la manguera *(pulgadas)*
Determinado por el cliente

G = Servicio de gas
04 = *Óxido nitroso* **08** = *Dióxido de carbono* **12** = *Nitrógeno* **16** = *Aire medicinal*
22 = *Vacío medicinal* **24** = *Oxígeno* **32** = *WAGD*

S = Tamaño de la manguera *(Todos los ensamblajes de manguera son conductores, excepto **WAGD** que no es conductor)*
4 = *Manguera de 1/4 pulg* **5** = *Manguera de 5/16 pulg*

C = País
U – *Código de color **NFPA** de Tri-Tech* **I –** *Código de color **ISO** de Tri-Tech*

Ejemplo: *Número de parte:* **HU424096WTMM**
Es una manguera para oxígeno, verde, de 1/4 pulg de diám. int., NFPA de los EE. UU., de 96 pulg de largo con tuerca y boquilla estilo de llave DISS 1240 en un extremo y un adaptador macho estilo Ohmeda en el otro extremo.

Tel. 1-800-253-8692 -o- 440-937-6244 Fax. 440-937-5060
correo electrónico Doméstico: sales@tri-techmedical.com correo e Internacional: internationalsales@tri-techmedical.c
dirección de sitio web: www.tri-techmedical.com